




佳績

NB25HM-7.62-XXP

http://www.nbjiaji.com/index/products/products_show/goods_id/184.html?lang=zh-cn

下载时间: 2026-08-16 14:39:13

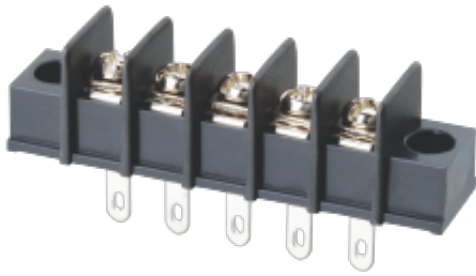

NB25HM-7.62-XXP

栅栏式接线端子

额定电流: 15 A

额定电压: 300 V


间距: 7.62 mm

使用线径: 22~14AWG


极数: 2P~26P

安装: 波峰焊

尺寸图

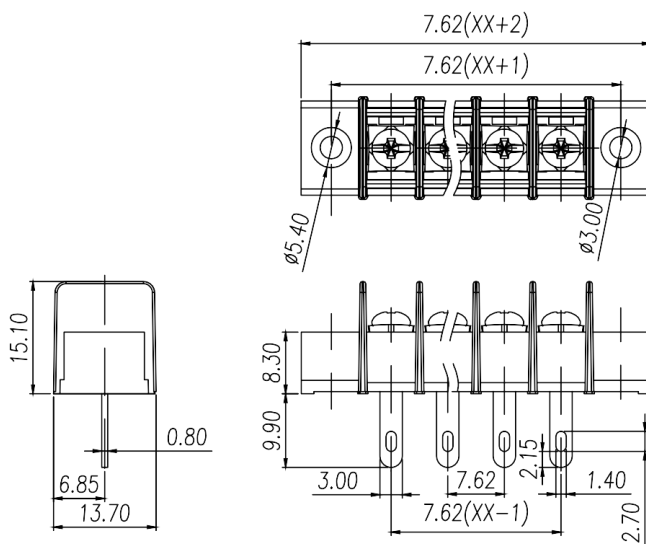

PCB开孔图

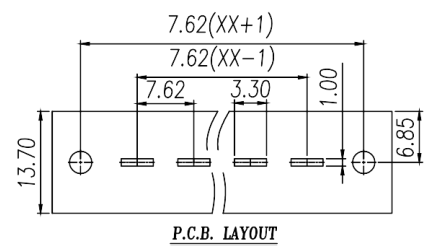

仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本2.0



材质及电镀 Material

螺丝 Screws	M3.0 Steel Ni plated
-----------	----------------------

焊脚 Pin Header	Copper alloy , Sn plated
---------------	--------------------------

塑件 Housing	PA66 , UL94V-0
------------	----------------

电气性能 Electrical

参考标准 Standard	UL	IEC
---------------	----	-----

额定电压 Rated voltage	300V	250V
--------------------	------	------

额定电流 Rated current	15A	24A
--------------------	-----	-----

使用线径 Wire range	22~14AWG	1.5mm ²
-----------------	----------	--------------------

接触电阻 Contact Resistance	20mΩ
-------------------------	------

绝缘电阻 Insulation resistance	500MΩ/DC500V
----------------------------	--------------

耐电压 Withstanding voltage	AC2000V/1Min
--------------------------	--------------

一般参数 Other Data

间距 Pitch	7.62mm
----------	--------

极数 Poles	2P~26P
----------	--------

工作温度 Operating temperature	-40 ~+105
----------------------------	-----------

扭矩 Torque	5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin
-----------	---------------------------



商业数据

产品型号	NB25HM-7.62-XXP		
产品编号	-		
包装方式	内袋	内盒	外箱



宁波佳绩机电科技有限公司
佳绩电子科技（宁波）有限公司
地址：宁波市海曙区高桥镇新港路8号
邮编：315000
总机：+86 574-55665696
传真：+86 574-55842261
邮箱：shangwu@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd
Address: No. 8 Xingang Road, Gaoqiao Town,
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province
Zip code: 315000
Switchboard: +86 574-55665696
Fax: +86 574-55842261
E-mail: shangwu@nbjiaji.com