

## NBT04

接线端子-插座

额定电流: 8A


额定电压: 150 V

间距: 3.5mm

极数: 2P~24P

安装: 回流焊

### 尺寸图 Dimensions

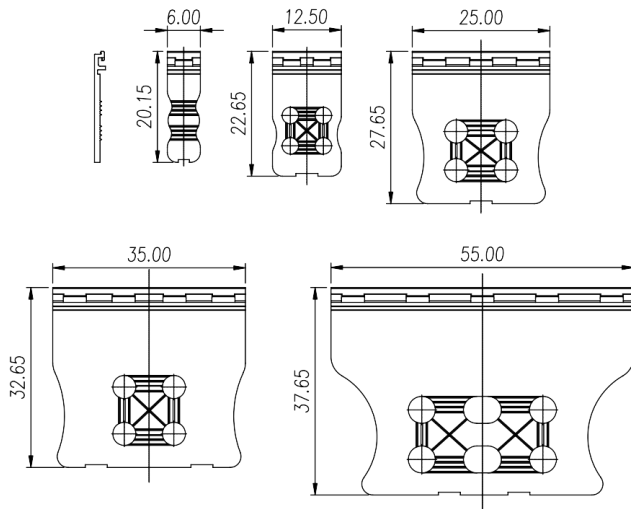

仅供参考, 实际规格依产品工程图为准 版本2.0



### 技术数据-UL/CUL

|                                     |       |              |       |
|-------------------------------------|-------|--------------|-------|
| 等级 Use Group                        | B     | C            | D     |
| 额定电压 Rate Voltage                   | 150V  | -            | -     |
| 额定电流 Rated Current                  | 8A    | /            | -     |
| 接线范围 Wire Range                     |       | /            |       |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand    |       | 1.3KV        |       |
| <b>技术参数-IEC</b>                     |       |              |       |
| 过电压类别 Overvoltage Category          | III   | III          | II    |
| 污染等级 Contamination Class            | 3     | 2            | 2     |
| 额定电压 Rated Voltage                  | 160V  | 200V         | 320V  |
| 额定电流 Rated Current                  | 8A    | 8A           | 8A    |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage    | 2.5KV | 2.5KV        | 2.5KV |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section  |       | /            |       |
| <b>材料 Material</b>                  |       |              |       |
| 绝缘材料 Insulation Material            |       | PA66         |       |
| 阻燃等级 Flame relardant rating         |       | UL94V-0      |       |
| 导体材料 Conductor Material             |       | Copper alloy |       |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface |       | Sn plated    |       |
| <b>一般参数 Other Data</b>              |       |              |       |
| 间距 Pitch                            |       | 3.5mm        |       |
| 极数 Poles                            |       | 2P~24P       |       |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 剥线长度 Stripping Length      | /        |
| 螺丝 Screw                   | /        |
| 扭矩 Torque                  | /        |
| 工作温度 Operating temperature | -40~+105 |
| 焊锡温度 Soldering temperature | /        |
| 引针尺寸 Pin dimensions        | /        |
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter   | /        |

#### 商业数据

|      |       |    |    |
|------|-------|----|----|
| 产品型号 | NBT02 |    |    |
| 产品编号 | -     |    |    |
| 包装方式 | 内袋    | 内盒 | 外箱 |



#### 宁波佳绩机电科技有限公司 佳绩电子科技（宁波）有限公司

地址：宁波市海曙区高桥镇新港路8号  
邮编：315000  
总机：+86 574-55665696  
传真：+86 574-55842261  
邮箱：shangwu@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd  
Address: No. 8 Xingang Road, Gaoqiao Town,  
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province  
Zip code: 315000  
Switchboard: +86 574-55665696  
Fax: +86 574-55842261  
E-mail: shangwu@nbjiaji.com